【標準仕様書】 アルミ樹脂複合サッシ エピソードⅡ防火窓 GNEO

■ 基本性能　※一部窓種・サイズを除きます。

耐風圧性能	:S-3
気密性能	:A-4
水密性能	:W-4
遮音性能	:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※住宅型式性能認定による。

熱貫流率　:2.33W/(㎡・K)

引違い窓[16513サイズ]
・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入
・耐熱強化5＋Ar14＋Low-E3
・アルミスペーサー
※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

※遮炎性能を有する防火設備
(遮炎時間20分間)の国土交通大臣認定品となります。

安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ

防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練されたデザイン性を持ちながら、基本寸法(内法基準寸法)は
これまでのサッシと同様です。家一棟のなかでGシリーズと他のサッシをあわせて採用しても煩わしいことはありません。

■網入複層ガラス仕様(透明・型)

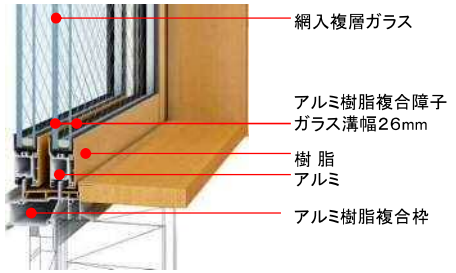

■空かけ防止クレセント

クレセント障子が完全に閉まっていないとクレセントが
かからないため、施錠状態が一目で確認できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

カラーバリエーション

外観色

ブラウン(B1)	カームブラック(B7)	プラチナステン(H2)	ピュアシルバー(S1)	ホワイト(YW)

内観色

クリア(CD)	ナチュラル(CE)	ダークブラウン(CM)	ホワイト(YW)	カームブラック(B7)

ブラウン(B1)	カームブラック(B7)	プラチナステン(ET)	ホワイト(YW)

引違い窓

手動シャッター付引違い窓

面格子追引違い窓

内倒し窓

上げ下げ窓
(※面格子付も設定あり)

FIX窓

カムラッチ
ハンドル仕様

オペレーター
ハンドル仕様

縦すべり出し窓

カムラッチ
ハンドル仕様

オペレーター
ハンドル仕様

すべしだし窓

高窓用オペレーター仕様

折れハンドル仕様

高所用すべり出し窓

通風勝手口ドア

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

エピソードⅡ防火窓 GNEO

充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓

アルミと樹脂の複合構造を
採用し、高い断熱性能を
発揮します。

網入複層ガラス仕様　　耐熱強化複層ガラス仕様　※一部窓種のみの仕様となります。

□カラーバリエーション

外観色

- ブラウン（B1）
- カームブラック（B7）
- プラチナステン（H2）
- ピュアシルバー（S1）
- ホワイト（YW）

内観色

- クリア（CD）
- ナチュラル（CE）
- ダークブラウン（CM）
- ホワイト（YW）
- カームブラック（B7）

内外同色　外観色

- ブラウン（B1）
- カームブラック（B7）
- プラチナステン（H2）
- ホワイト（YW）

内観色

- ブラウン（B1）
- カームブラック（B7）
- プラチナステン（ET）
- ホワイト（YW）

断熱性

試験・計算による熱貫流率※1

※他の窓種はカタログでご確認ください。

	ガラスの仕様※2			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡K)]	開口部の熱貫流率 [W/(㎡K)]※4
	構成	中空層	スペーサー		
・引違い窓 半外付（2枚建）※3 ・面格子付引違い窓 半外付（2枚建）※3	耐熱強化5+Ar14+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	2.07
	耐熱強化6+Ar12+Low-E4	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.21
	網入6.8+Ar12+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.21
	網入6.8+Ar11+Low-E4	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.21
	耐熱強化5+A14+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.5以下	2.26
	耐熱強化6+A12+Low-E4	乾燥空気	アルミ	1.7以下	2.51
	網入6.8+A12+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.7以下	2.51
	網入6.8+A11+Low-E4	乾燥空気	アルミ	1.8以下	2.59
・シャッター付引違い窓 半外付（2枚建、4枚建） ・シャッター付両袖片引き窓	3+Ar16+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	2.06
	4+Ar15+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	2.06
	4+Ar14+Low-E4	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	2.06
	3+A16+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.4以下	2.29
	4+A15+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.4以下	2.29
	4+A14+Low-E4	乾燥空気	アルミ	1.5以下	2.35

※1.試験は「JISA4710」、計算は「JISA2102-1」に基づいて確認した開口部の熱貫流率の値であり、「JISQ17050-1」に基づき自己適合宣言しています。
自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト（https://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページでご確認ください。
※2.掲載されているガラスの仕様は、当社製ガラスに適合します。掲載以外のガラスを使用される場合は、
当社オフィシャルサイト（https://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページでご確認ください。
※3.引違い窓窓タイプクレセントダウンオーダー対応品、面格子付引違い窓、外倒し窓、片上げ下げ窓FIX連窓、面格子付片上げ下げ窓には、
耐熱強化ガラスの設定ありません。
※4.Low-E色（ブルー・ブロンズ・ニュートラル）毎に性能値が異なるものについては、最も熱貫流率が大きい値を記載しています。
注）商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので
当社オフィシャルサイト（https://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページにて、常に最新情報をご確認ください。

※窓の性能表示マーク（性能ピクト）は（一社）日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。

耐風圧

［耐風圧性能］※一部窓種・サイズを除きます。

■ S-3

気密性

［気密性能］※一部窓種を除きます。

■ A-4

遮音性

［遮音性能］※一部窓種を除きます。

住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）等級3

※住宅型式性能認定による。

水密性

［水密性能］※一部窓種を除きます。

■ W-4

防火性

［防火性能］

20分間の遮炎性能を有する防火設備

※建築基準法第2条九号の二／ロ及び同法施行令第109条の2



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。